



la marque
du bâtiment



Code 217 – Ed 01/06/2013
Page 1 sur 2

DEGRISANT BOIS

DEGRISEUR DES BOIS

1. PRESENTATION

DEGRISANT BOIS se présente sous la forme d'un gel thixotrope prêt à l'emploi, qui permet d'éclaircir et nettoyer, tous les bois tel que le pin, le chêne, le mélèze, le red cedar, ipé, l'iroko, le teck, etc et même autoclavés, grisailés par les intempéries et les UV, sans les décolorer.

2. AVANTAGES

- Eclaircissement des bois sans décoloration.
- Nettoie et ravive tous les supports.
- Neutre vis à vis des supports à traiter (sans attaque des bois)
- L'application peut s'effectuer à la verticale sans coulures.
- Rapidité et simplicité d'emploi.
- Sans solvant.
- Totalement soluble dans l'eau.

3. DOMAINE D'APPLICATION

- Bois d'extérieur ou d'intérieur grisailés ou sales : pin, chêne, mélèze, red cedar, ipé, iroko, teck,...
- Surfaces horizontales ou verticales : barrières, bardages, ponts de bateau, terrasses, mobilier de jardin, plastiques poudreux, pierres verdies, taches de rouille,...
- Le nettoyage des remontées tanniques sur certains bois.
- L'élimination de certaines salissures liées aux intempéries, à la pollution, aux moisissures, à la rouille.....
- La rénovation des plastiques devenus ternes sous l'action des U.V. et de la pollution.

4. MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre

Après mise en place de toutes les protections qui s'imposent (végétaux, peintures, dalles, vitres...)

Appliquer le produit au pinceau, à la brosse ou au rouleau.

L'enduction doit être généreuse et uniforme.

Frotter les endroits à nettoyer avec une brosse dure (ne pas utiliser de brosse métallique).

Laisser agir de 5 à 20 minutes (ne pas laisser sécher avant rinçage).

Rincer abondamment tout en frottant pour obtenir un meilleur résultat.

Renouveler l'application si nécessaire.

Pour le rinçage on peut utiliser un nettoyeur à haute pression (attention à l'essence du bois).

Après l'obtention du résultat désiré, laisser sécher à cœur avant l'application éventuelle de tout traitement ou revêtement.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059



DEGRISANT BOIS

DEGRISEUR DES BOIS

la marque
du bâtiment

Application :

Matériel d'application	: Pinceau, brosse, rouleau
Dilution	: Produit prêt à l'emploi
Consommation	: 5 à 12 m ² / L en fonction du bois ou de la surface à nettoyer
Nombre de couches	: 1 couche
Temps d'action	: 5 à 20 minutes
Nettoyage du matériel	: Eau (ne pas laisser sécher)


5. CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: Liquide visqueux
Masse volumique	: 1.02 ±0.05 g.cm ⁻³
pH	: 1.0 ±0.1
Conservation	: 12 mois en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

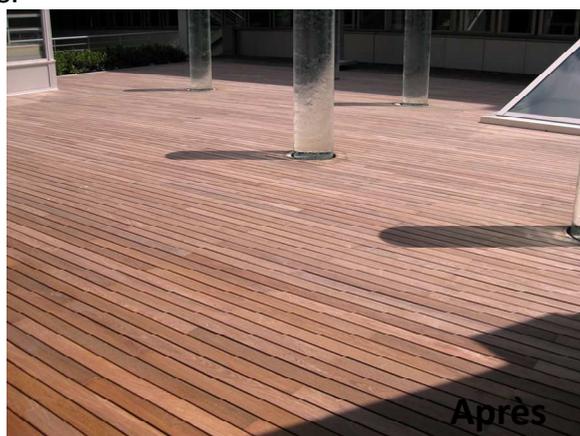

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059 ;