

SPEED SYSTEM

SYSTEME D'ETANCHEITE TOITURE



la marque
du bâtiment

1. PRESENTATION

SPEED SYSTEM est le système ultime d'étanchéité et de fixation pour toiture, utilisable à la fois en neuf, en rénovation et en réparation.


2. AVANTAGES

A l'épreuve des tempêtes, **SPEED SYSTEM** est la solution finale parfaite grâce à plusieurs propriétés particulières :

- Prêt à l'emploi, il peut donc être mis en œuvre rapidement et sûrement,
- Léger, donc facile à transporter,
- Souple en permanence, il absorbe ainsi parfaitement les mouvements du toit,
- Directement hydrofuge, étanche à l'eau et au vent,
- Résultat immédiat, sans ciment, ni brides, ni vis,
- Très économique de par sa vitesse et facilité de mise en œuvre,
- Peut-être peint,
- Produit écologique.

3. APPLICATION

- fixation de tuiles, d'ardoises et de faîtières à l'épreuve des tempêtes,
- rénovation de tuiles et de faîtières,
- réparation de raccords en plomb,
- étanchéité des raccords de lucarnes et de tôles ondulées contre le vent et l'eau, ...
- étanchéité de solins.

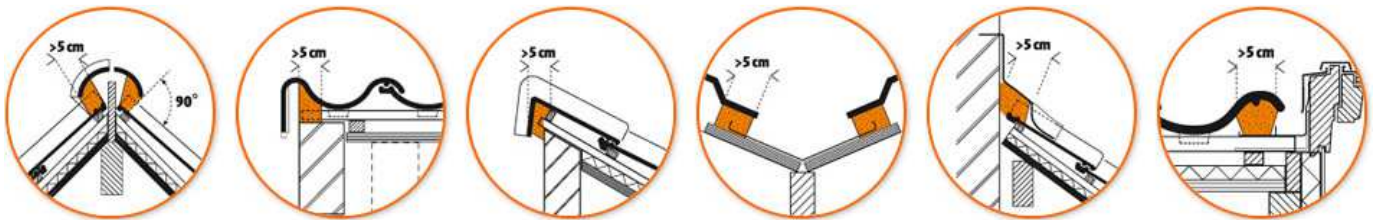


4. MODE D'EMPLOI

Préparation :

Le support sera propre, sec et dépoussiéré. En cas de rénovation, éliminer complètement toute trace d'ancien mortier.

Enlever les barres **SPEED SYSTEM** de leur emballage plastique. Utilisez un carton pour le transport des barres sur le toit.

Poser les barres **SPEED SYSTEM** au niveau de la rangée supérieure de tuiles.

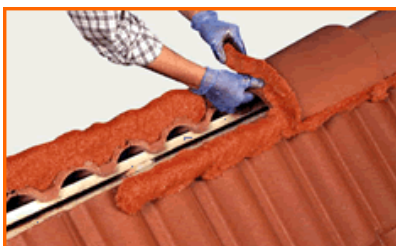

Mise en œuvre :

A l'aide des gants fournis, appliquer les barres **SPEED SYSTEM** au niveau de la rangée supérieure de tuile et, si nécessaire, sur la tuile faîtière existante.

Poser les tuiles faîtières à mains nues sur les barres en pressant fortement.

Éliminer l'excès de **SPEED SYSTEM** et

aplanir à l'aide d'une spatule jusqu'à l'obtention d'une finition lisse.



COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059

SPEED SYSTEM

SYSTEME D'ETANCHEITE TOITURE



Séchage : Par conditionnement normal, l'apparition d'un film protecteur apparaît au bout de quelques heures. A des températures inférieures à 5°C, ce film ne se formera qu'après 8 à 10 jours.

Application :

Matériel d'application	: Aucun
Consommation	: 60 cm à 1 m linéaire de fait par barres, selon le type de tuile
Température de service et d'application	: De -20°C à +80°C
Nettoyage du matériel	: Chiffon sec et DORTHZ LINGETTES BLANCHES ou GRISES

5. CARACTERISTIQUES

Aspect	: Pate colorée
Dimension (mm)	: 100 x 500 x 35
Formation de pellicule (23°C, 50 % HR)	: 4 heures
Résistance à la traction (ISO 8339)	: 20 000 N/m ²
Résistance au vent	: Test validé à 178 km/h
Conservation	: 1 an en emballage d'origine fermé

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité).



GRIS



NOIR



BRUN CLAIR



BRUN FONCÉ



ROUGE

*Ce nuancier est indicatif.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document,
des différences peuvent être constatées entre les couleurs
imprimées et les teintes réelles.*

6. SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
- Entreposer dans un local correctement ventilé à une température maximum de 25°C.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Conservation dans l'emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40

Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com

SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059