



la marque
du bâtiment



TERMI SECUR HYDRO

PRODUIT DE PROTECTION DU BETON BARRIERE PHYSICO-CHEMIQUE ANTI-TERMITES PREPARATION PRETE A L'EMPLOI

Code 479 – Ed 25/03/2021
Page 1 sur 3

Fonction	Emploi	Catégorie d'utilisateurs
Hydrofuge Anti-termites	Protection de surface des bétons neufs Imperméabilisation des soubassements enterrés en béton ou en acier Traitement préventif anti-termites avant construction Protection de la périmétrie, des murs de soubassement, des traversées de dalle	Professionnel

Propriétés physico-chimiques

Revêtement noir mono composant en phase aqueuse

Aspect : liquide

Densité (20°C) : 1 kg/L

Point éclair : >60°C (inflammable)

Substance active biocide :

- Permethrine
- Cyperméthrine

Efficacité

Protection anti-termite et hydrofuge des murs de fondations.

Protection du béton

TERMI SECUR HYDRO protège les ouvrages enterrés et semi-enterrés en béton.

TERMI SECUR HYDRO imperméabilise les soubassements enterrés en blocs de béton ou en béton brut de décoffrage / acier.

TERMI SECUR HYDRO forme sur le support sur lequel il est appliqué une couche protectrice continue, fortement adhérente, dont les performances permettent de garantir une protection contre toute pénétration (Protection de la périmétrie – murs de soubassement – traversée de dalle).

TERMI SECUR HYDRO assure une protection de la surface du béton contre les infiltrations liquides.

TERMI SECUR HYDRO résiste à la pénétration de l'eau et est perméable à la vapeur d'eau, permettant :

- *un contrôle de la teneur en eau du béton*
- *une augmentation de la résistivité du béton*

Plus la quantité d'humidité résiduelle dans les pores du béton est faible, plus la résistivité du béton est élevée.

TERMI SECUR HYDRO assure une protection contre la corrosion, vis à vis des aciers, par la limitation de la teneur en eau dans le béton

Protection anti-termites

Efficacité anti-termites : Léthale par contact et barrière efficace au passage des termites.

Application

TERMI SECUR HYDRO s'applique sur supports secs et dépoussiérés, en 2 couches croisées, à la brosse ou au rouleau. Pour une application par pulvérisation, nous consulter.

L'application de la deuxième couche doit se faire lorsque la première est bien sèche.

L'effet est immédiat dès son application.

Se référer à la notice de pose.

Ne pas appliquer si risque de pluie avant le séchage complet du produit.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





la marque
du bâtiment



TERMI SECUR HYDRO

PRODUIT DE PROTECTION DU BETON
BARRIERE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES
PREPARATION PRETE A L'EMPLOI

Code 479 – Ed 25/03/2021
Page 2 sur 3

Nettoyage du matériel

Rincer le matériel et les équipements (produit non séché) à l'eau.

Consommation

300-400 g/m²

Les consommations de TERMI SECUR HYDRO varient suivant la porosité du support et le mode d'application.

Séchage-Fixation

Séchage : 24h (en fonction des conditions atmosphériques).

Sécurité de l'utilisateur et Environnement

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Classification-Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Sécurité de l'utilisateur

Toujours respecter les précautions standards hygiéniques.

Eviter tout contact avec la peau.

Stockage

Conserver le récipient d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conserver le produit dans des conditions standards de température à l'abri du gel.

Veillez à une ventilation suffisante du lieu de stockage.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Stocker sur aire étanche ou sur zone de rétention.

Environnement

Le résidu de produit, l'emballage et tout autre déchet lié au traitement doivent être considérés comme des déchets dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet, et traités en centre spécialisé conformément à la réglementation en vigueur.

Les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Les déchets de chantiers doivent être transportés en véhicule fermé ou bâché.

Utilisez les biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit et la fiche de données de sécurité.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



TERMI SECUR HYDRO


PRODUIT DE PROTECTION DU BETON
BARRIERE PHYSICO-CHEMIQUE ANTI-TERMITES
PREPARATION PRETE A L'EMPLOI

Code 479 – Ed 25/03/2021
Page 3 sur 3


TERMI'SECUR HYDRO

DALLAGE SOLIDARISÉ TERRE PLEIN


Protection canalisation simple (Zone non sismique)

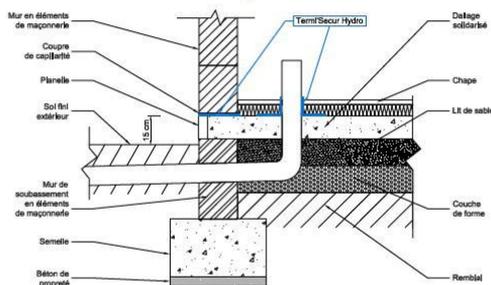

PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE (Zone sismique)



PLANCHER SUR VIDE SANITAIRE (Zone sismique)



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II

42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 14 40 40 - Fax : 04 73 14 40 44

SASU au capital de 858 677 € - Siret 830 512 166 00018 R.C.S Clermont-Ferrand

Code APE 2059 Z www.dorthz.com

ENTREPRISE CERTIFIÉE

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

